



commosa construcciones móviles y modulares

catálogo de productos

800 266 6672

www.commosa.com.mx

caseta de vigilancia 4' x 8'

1.22 x 2.44 mts




1 — oficinas

Unidad útil para jornadas de vigilancia en obras, establecimientos comerciales, corporativos o zona de viviendas (casas y departamentos). Para albergar a un guardia de seguridad durante las rondas de vigilancia. Se puede adecuar un clima de ventana a la unidad.



1 — plano

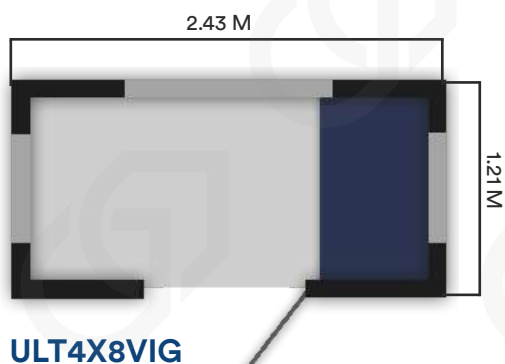

2 — especificaciones

Aislamiento

Aislamiento térmico y acústico de fibra de vidrio en paredes y techos, acorde a la norma americana que regula este producto.

Puertas y ventanas

Ventanas de aluminio natural con sistema de sujeción perimetral totalmente selladas.
Puerta exterior con marco perimetral de aluminio y doble cerradura.

Acabados

Madera estufada canadiense con herrajes de sujeción a extremos acorde a la norma americana que regula este producto.
Muro interior en panel de vinil y muro exterior con cubierta de acero con pintura horneada.
Piso en loseta vinílica.
Techo interior en panel de yeso.
Recubrimiento exterior de techo en lámina de acero totalmente sellado e impermeabilizado.

3 — equipamiento

Contactos 110v
Salida de voz y datos
Escritorio
+ Clima de ventana solo frío

+ Opcionales

caseta de vigilancia 8' x 8'

2.44 x 2.44 mts




1 — oficinas

Unidad útil para jornadas de vigilancia en obras, establecimientos comerciales, corporativos o zona de viviendas (casas y departamentos). Para albergar a dos guardias de seguridad durante las rondas de vigilancia. Con preparación de clima si se requiere.



1 — plano

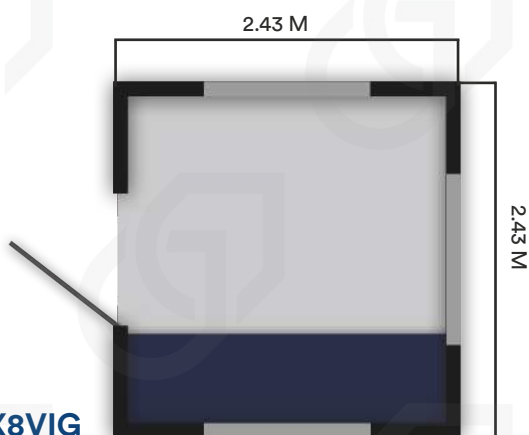

ULT8X8VIG

2 — especificaciones

Aislamiento

Aislamiento térmico y acústico de fibra de vidrio en paredes y techos, acorde a la norma americana que regula este producto.

Puertas y ventanas

Ventanas de aluminio natural con sistema de sujeción perimetral totalmente selladas.
Puerta exterior con marco perimetral de aluminio y doble cerradura.

Acabados

Madera estufada canadiense con herrajes de sujeción a extremos acorde a la norma americana que regula este producto.
Muro interior en panel de vinil y muro exterior con cubierta de acero con pintura horneada.
Piso en loseta vinílica.
Techo interior en panel de yeso.
Recubrimiento exterior de techo en lámina de acero totalmente sellado e impermeabilizado.

Contactos 110v

Salida de voz y datos
Escritorio
+ Aire acondicionado

3 — equipamiento

+ Opcionales